MACHINE A GLACE ITALIENNE de comptoir

2 parfums + 1 mix, Machine de Comptoir, système à gravité, agitateur, Contrôle par microprocesseur.
Puissance 3,3KW, 14 Ampère.

Produit compatible
Pour glaces avec ou sans matière grasse, yaourt et sorbet

Cylindre évaporateur
Deux, 1.7 Litre.

Cuve de réserve de mix
Deux, 12 Litres.
Un refroidissement séparé de la cuve de réserve permet de garder le mix à une température inférieure à 4,4°C en mode REFROIDISSEMENT et STAND BY.

Indicateur de niveau de mix bas
Quand le niveau du mix est trop bas, la led s'allume pour avertir l'utilisateur de remettre du produit.

Standby
Mode maintenant une température dans la cuve et le cylindre en dessous de 4,4°C pendant les longues périodes de non-utilisation.

Contrôle par microprocesseur
Le refroidissement se règle automatiquement avec le contrôle de la viscosité du produit pour toujours avoir une qualité de consistance.

Compteur
Enregistre le nombre de glaces servies par jour ainsi que le total.

Affichage de température
L'affichage des températures de la cuve et du cylindre permet un bon contrôle du produit.

Production
270 glaces/Heure
(80 grammes/glace à une température produit de 4ºC et de 24ºC à l'extérieur)

CE

Modèle 50 Hz

Racleur à lame flexible (option)
Haute capacité

Sécurité
- Protection contre la surchauffe et surcharge du cylindre
- Commutateur à haute pression empêchant la surchauffe du compresseur.
- Surchauffe du moteur protégé contre la surchauffe thermique.

SUNFREEZE – DL CONCEPT : ZA LA VERDIERE 1 – 13880 VELAUX
Tél. 04.42.87.62.20 / Email : contact@sunfreeze.com

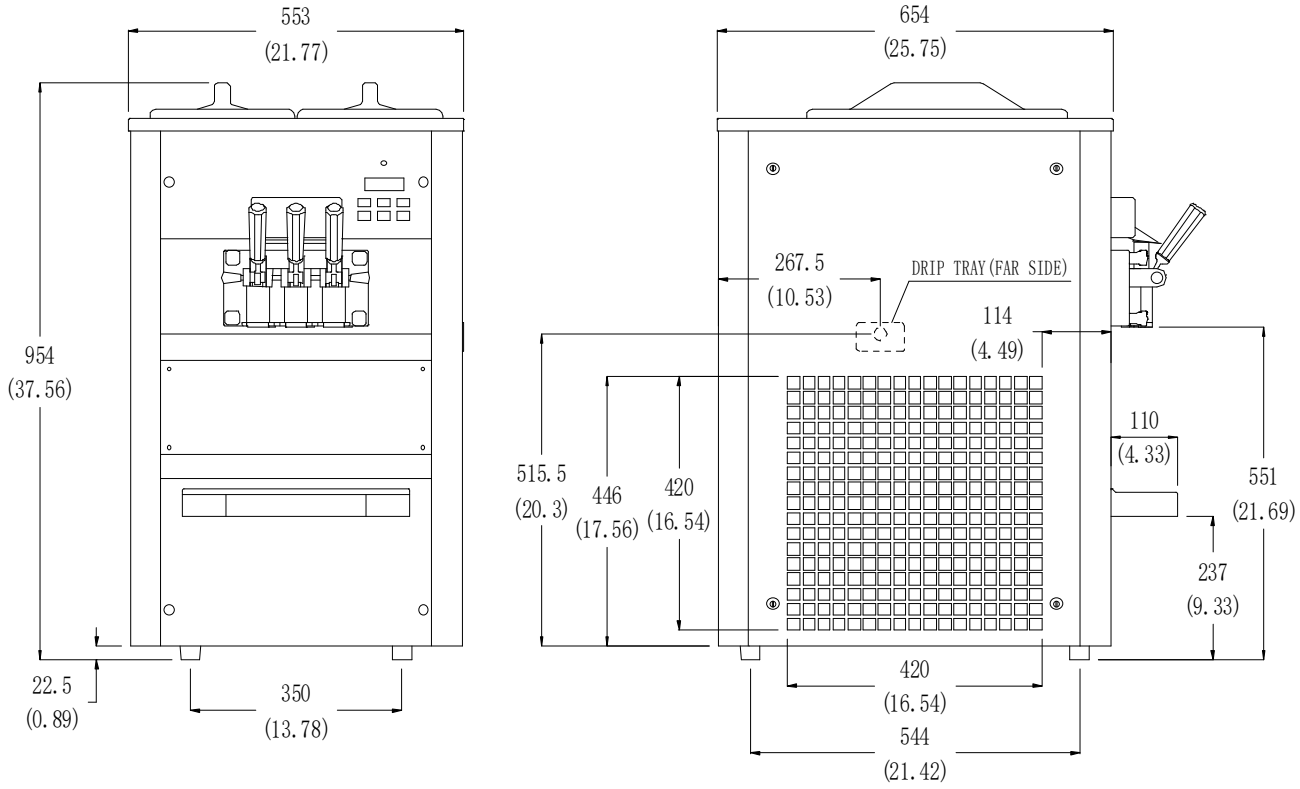

Poids	Kg
Net	155
Brut	170

Volume colis 0.565 M3

Dimensions	Net (mm)	Colis (mm)
Largeur	553	620
Profondeur	654	800
Hauteur	954	1140

Electricité	Taille max Fusible	Ampérage Minimum
220/50/1	16	12

(Pour une information électrique exacte se référer à la machine.)

Note
Ces spécifications sont sujettes à changement sans avertissement.

Spécifications

Electrique
Une prise dédiée uniquement à cette machine est préconisée. La machine peut être branchée en continue ou par le câble d'alimentation. Pour plus d'informations, contacter Sunfreeze.

Moteur
Un moteur, 1.25HP

Système de refroidissement
Compresseur principal : Un, 1,07 Kw/H, R404A

Compresseur de refroidissement de la cuve :
Un, 0,14 Kw/H, R134A
(Les Kw utilisés peuvent varier selon le compresseur utilisé.)

Refroidissement par air
Un espace d'aération minimum de 20cm des deux côtés de la machine est préconisé pour des performances optimums.
Il est recommandé de placer l'arrière de la machine contre le mur.